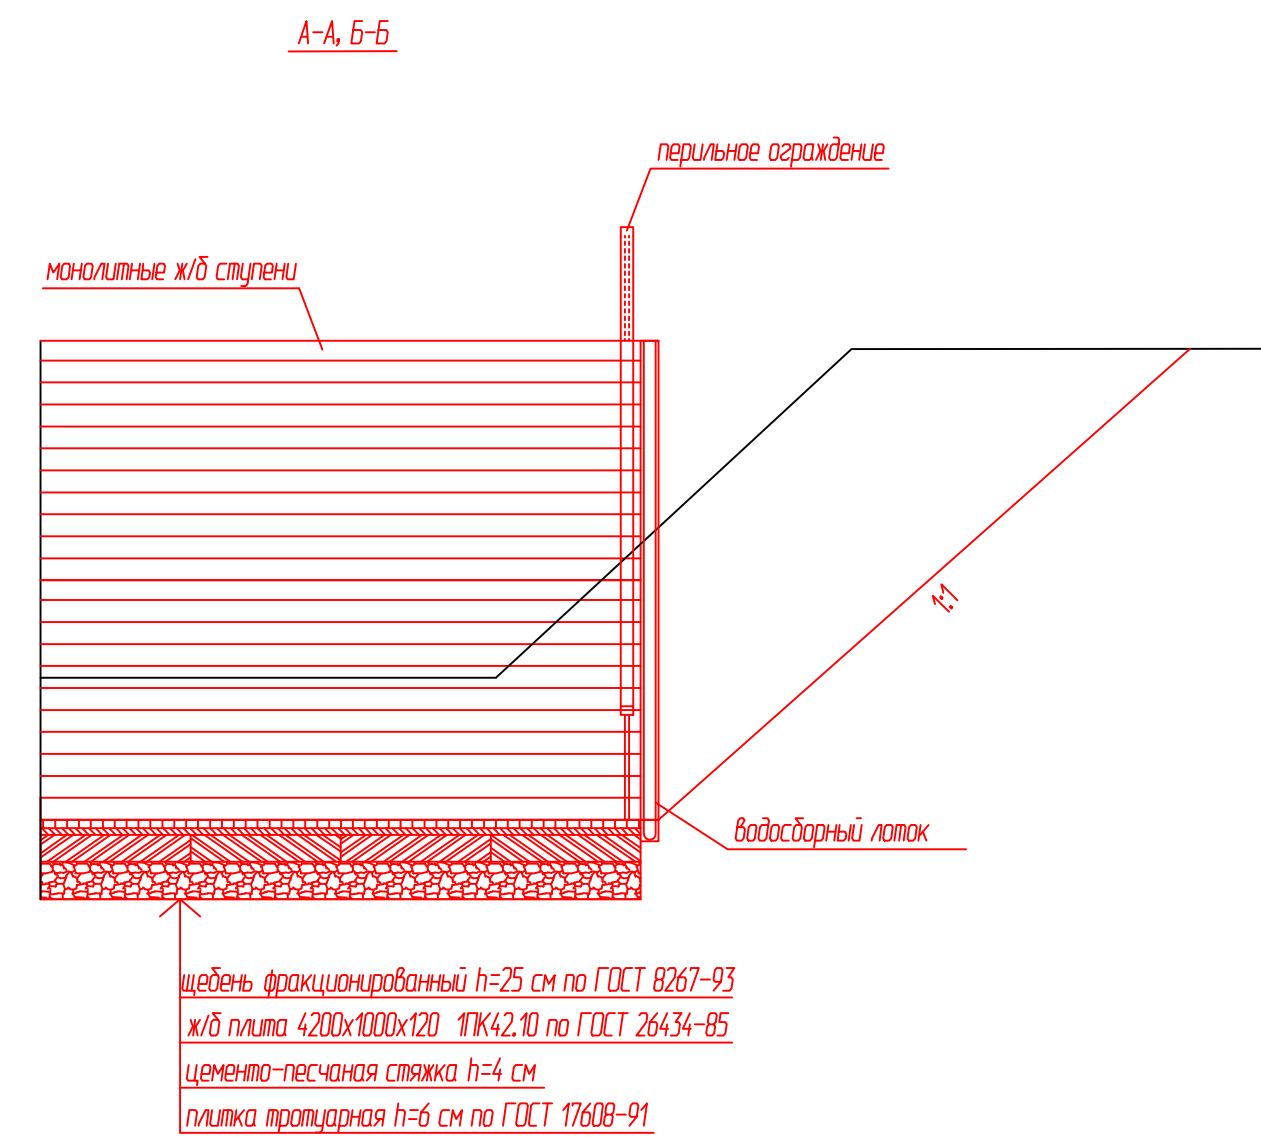
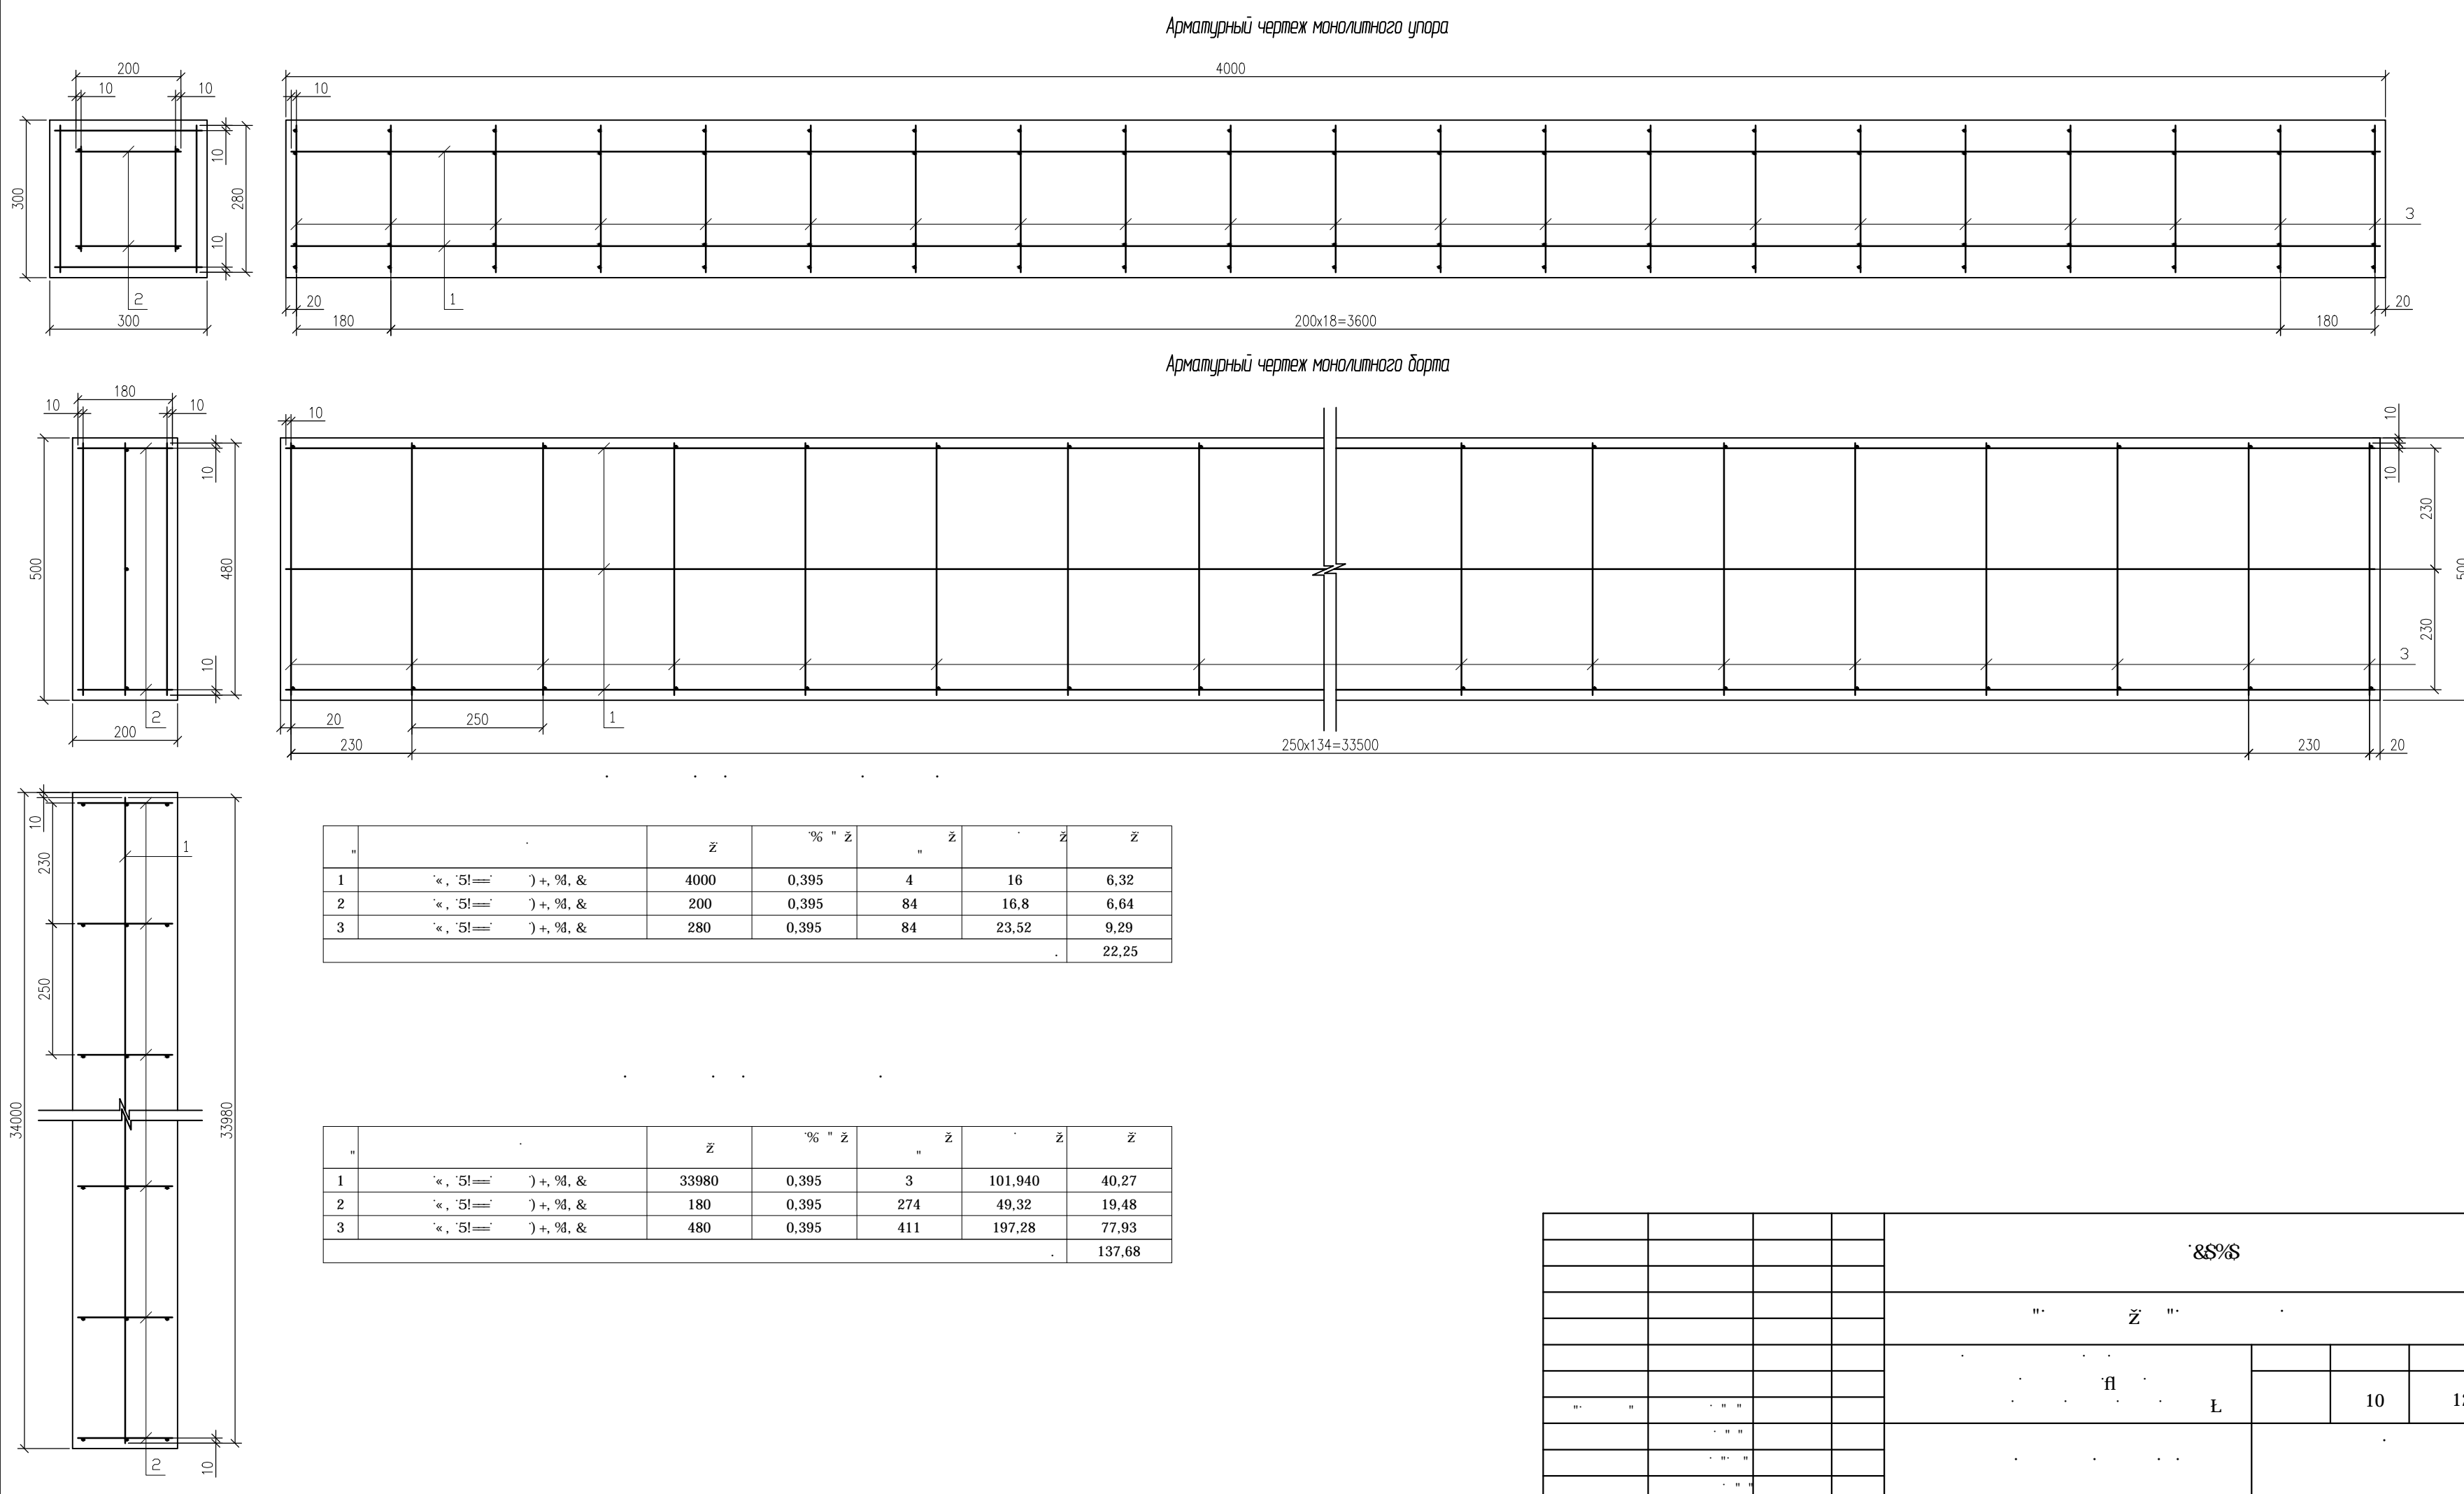


		Z	% Z	Z	Z	Z
			1%			
1	"%R51=") +, %, &	3950	0,888	34	134,30	119,26
2	"%R51=") +, %, &	4000	0,888	27	108,00	95,91
			1&			
3	"%R51=") +, %, &	3950	0,888	34	134,30	119,26
4	"%R51=") +, %, &	4000	0,888	27	108,00	95,91
5	"%R51=") +, %, &	550	0,888	297	163,35	145,06
6	"%R51=") +, %, &	3950	0,888	44	173,80	154,34
						729,74
			%H L			
7	"%S %S	100	7,85	3	0,3	2,36
8	"%R51=") +, %, &	150	0,888	12	1,8	1,60
						3,96
						733,70

Длины стержней поз. 1-4 и поз. 6 взяты с учетом перехлеста.
Количество бетона В20: на плиту - 1,92 м³
на ступени - 2,11 м³

Всего - 4,03 м³

Примечание:
1. Закладные детали ЗД-1 устанавливаются с внешней стороны торцов ступеней №1, 6, 11 лестничного хода, проектируемого слева от Соколовского моста.

[illegible][illegible]