

Согласовано
Исполнительный директор ООО "УО ЖКХ №6 РЭУЗ
Грошева Н.А.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на замену оконных блоков в подъезде №3 по адресу: ул. Батяева, д. 11

Сметная стоимость -
Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата -

27,378 тыс. руб
41,55 чел-ч
0,369 тыс. руб

Составлена в ценах Января 2012г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной	Экспл. машин	Материалы	На един.	Всего
					Основной	В т.ч. зарплат			зарплат	В т.ч. зарплат			

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,0437	1 639,58	241,95	0	71,65	61,08	10,57	0	172,76	7,54961
	(0)		100 м2	1 397,63	89,78				3,92		7,74	0,33824
2	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	0,0437	168 734,24	533,86	166 484,17	7 373,69	75	23,33	7 275,36	196,3625	8,58104
	(0)		100 м2 проемов	1 716,21	25,53				1,12		2,2	0,09614
		3П=1492,36*1,15; ЭММ=427,09*1,25; ЗПм=20,42*1,25; ТЗТ=170,75*1,15; ТЗТм=1,76*1,25										
2,1	[203-0938]	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм),	-4,37 м2			1 555,55					-6 797,75	
2,2	прайс	Блоки оконные из ПВХ	4 шт			3 324,36					13 297,44	
3	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных	0,017	5 751,92	36,26	2 279,61	97,78	58,41	0,62	38,75	383,06	6,51202

Дата
Подпись
ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОВЕРЕНО

	(0)		100 м2 отремонтиро ванн поверхно	3 436,05	13,46							0,23	1,16	0,01972
3,1	509-9900	Строительный мусор	0,1377 т			0						0		
4	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолнейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,015	5 286,31	2,31	2 279,61	79,29	45,07	0,03	34,19	323,4	4,851		
	(0)		100 м2	3 004,39	0				0		0	0		0
4,1	509-9900	Строительный мусор	0,1452 т			0				0				
5	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ ЗП=1528,19*1,15; ЗММ=46,33*1,25; ЗПМ=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15;	0,0513	11 722,52	57,91	9 907,19	601,37	90,16	2,97	508,24	191,4405	9,8209		
	(0)		100 м2 облицовки	1 757,42	1,16				0,06		0,1	0,00513		
5,1	П	Пластик	-0,0053865			89 300				-481,01				
5,2	прайс	Панель ПВХ белая матовая	5,3865 м2			131,36				707,57				
6	ФЕР11-01-040-01	Устройство внешнего уголка на кесе ЗП=87,74*1,15; ЗММ=2,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,1712	1 389,53	3,28	1 285,35	237,89	17,27	0,56	220,05	10,3385	1,76995		
	(0)		100 м пингуса	100,9	0				0		0	0		0
6,1	П	Плинтус	-17,2912			12,3				-212,68				
6,2		Угол ПВХ	17,2912			11,3				195,39				
7	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали: оглинов шириной до 0,4 м	0,0484	2 516,07	5,99	2 156,85	121,78	17,1	0,29	104,39	41,41	2,00424		
	(0)		100 м	353,23	0,93				0,05		0,08	0,00387		
7,1	509-9900	Строительный мусор	0,0108416 т			0				0				
ИТОГО:				1 092,01	364,09	38,37	689,54	41,08876	5,38	0,4631				

Наименование и значение множителей

Зарплата
Машины и механизмы
Материалы

УДРЕВЕНЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

ПРОВЕРЕНО

364,09
38,37
689,54

Значение

Прямые

1
1
1
364
38
690

Дата
Подпись

Иванов

Итого по перевозке				0
Итого по погрузке/разгрузке				0
Итого				1092
Деревянные конструкции. ремонт (2)				
Накладные расходы	(75+1,12)*1,06	1,06		81
Сметная прибыль	(75+1,12)*0,54	0,54		41
Крыши, кровли при ремонте. ремонт (7)				
Накладные расходы	(17,1+0,05)*0,83	0,83		14
Сметная прибыль	(17,1+0,05)*0,65	0,65		11
Отделочные работы. ремонт (5)				
Накладные расходы	(90,16+0,06)*0,95	0,95		86
Сметная прибыль	(90,16+0,06)*0,47	0,47		42
Полы. ремонт (6)				
Накладные расходы	(17,27+0)*1,11	1,11		19
Сметная прибыль	(17,27+0)*0,64	0,64		11
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (1)				
Накладные расходы	(61,08+3,92)*0,99	0,99		64
Сметная прибыль	(61,08+3,92)*0,6	0,6		39
Штукатурные работы при ремонте. ремонт (3, 4)				
Накладные расходы	(103,48+0,23)*0,79	0,79		82
Сметная прибыль	(103,48+0,23)*0,5	0,5		52
Итого Накладные расходы	346	1		346
Итого Сметная прибыль	196	1		196
Итого				1634
Индекс СМР	1634*(5,51-1)	5,51		7369
Итого				9003
Итого по неучтенным материалам				14200
Итого				23203
Временные здания и сооружения	23203*0	0		0
Итого				23203
Зимнее удорожание	23203*0	0		0
Итого				23203
Непредвиденные расходы	23203*0	0		0
Итого				23202
НДС	23202*0,18	18%		4176
Итого				27378

Итого	27378	27378	27378
Составили	Составили	Составили	Составили
Проверили	Проверили	Проверили	Проверили

УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВО

ПРОВЕРЕНО

Дата: _____

Согласовано

Исполнительный директор ООО "ГУО ЖХ №6РЭУ2"

Грошева Н.А. Грошева Н.А.

Ведомость объемов работ

на замену оконных блоков в подъезде №3 по адресу: ул. Багасва, д.11




Утверждаю

Начальник УЖКХ

Смагин С.В. Смагин С.В.


№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 1/0,0437	100 м2 0,0437
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (1300x840) 2/0,0437	100 м2 проемов 0,0437
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 3/0,017	100 м2 отремонтированн поверхно 0,017
4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 4/0,015	100 м2 0,015
5	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ 5/0,0513	100 м2 облицовки 0,0513
6	Устройство внешнего уголка на клею 6/0,1712	100 м плитуса 0,1712
7	Смена обделок из листовой стали: отливов шириной до 0,4 м 7/0,0484	100 м 0,0484

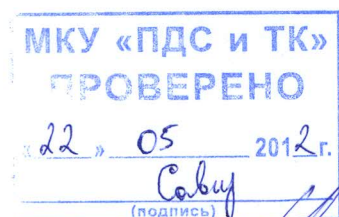

22.05.2012 г.

Сави
(подпись)

23.05.12

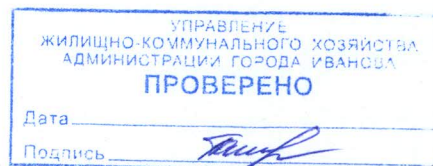

Дата

Подпись