



**Муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности**

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

---

Утверждаю  
Директор МКУ ПДС и ТК  
Томс А.Р.

20.05.2014г.

**Заключение (справка) № 03-01-1050**

**по сметной документации на текущий ремонт пола в кабинете №3 в здании  
МКУ МФЦ**

1. **Предмет проверки** - сметная документация
2. **Заказчик** - МКУ МФЦ
3. **Необходимость наличия свидетельства СРО** – не требуется
4. **Уровень цен** – 1 кв 2014
5. **Сметная стоимость** – 150 887 руб

Начальник сметного отдела

Захарова Г.И.


УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на Текущий ремонт пола в кабинетах №3 в здании МКУ МФЦ по адресу: г.Иваново, ул.Советская .д.25

Объект МКУ МФЦ по адресу: г.Иваново, ул.Советская .д.25

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,409
2	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,853
3	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит(ГВЛ)	100 м2 покрытия	0,853
4	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0,853
5	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	0,255
6	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,853
7	Устройство покрытий из плит древесностружечных, применительно OSB-3(12мм)	100 м2 покрытия	0,853
8	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,853
9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,409
10	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,04



Утверждаю

2014г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2  
(локальная смета)

на Текущий ремонт пола в кабинете №3 в здании МКУ МФЦ по адресу: г. Иваново, ул. Советская д. 25,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 150,887 тыс.руб.  
Средства на оплату труда 1,963 тыс.руб.

Составлена 2 кв 2014г. руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов	Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	В т.ч. оплаты труда	обслуживающие маш. на едн.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1 57-3-1 ФЕР- Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых  
2001 Минстрой материалов  
РФ пр. № 31 0,409 29,41 -- -- 12 12 -- -- 3,77 2

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2	29,41	1,000	29,41	1,000	29,41	12,00	7,80
НР от ОЗП + ЗПМ - 80%					10		
СП от ОЗП + ЗПМ - 68%					8		
Сметная стоимость					30		

2 57-2-1 ФЕР- Разборка покрытий полов из линолеума и резины  
2001 Минстрой  
РФ пр. № 31 0,853 92,90 4,06 -- 79 76 3 -- 11,39 10

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2	88,84	1,000	88,84	1,000	88,84	76,00	7,80
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4,06	1,000	4,06	1,000	4,06	3,00	

МКУ «ИДС» ИТ»		ПРОВЕРЕНО	
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Секретарь	28.07	19.05.14	
Печатник			
Сметная комиссия	30.07	19.05.14	
Исполнитель			
Секретарь			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3												
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	2,30	1,000	2,30	1,000	2,30		1,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	1,76	1,000	1,76	1,000	1,76		2,00		11,54	
		<b>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</b>			72,48		62					
		<b>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</b>			61,61		53					
		<b>Сметная стоимость</b>					194					
3												
		Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит (ТВЛ)	0,853	90,25	3,75	1,62	77	74	3	--	11,09	9
		<b>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</b>							1		0,12	--
		<b>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</b>										
		<b>Сметная стоимость</b>										
4												
		Разборка покрытий полов дощатых	0,853	352,23	114,10	--	300	203	97	--	30,53	26
		<b>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</b>										
		<b>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</b>										
		<b>Сметная стоимость</b>										
4												
		46-04-010-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	0,853	238,13	49,28	--	300	203	42	--	3,65	3
		в т.ч. оплата труда рабочих, ср. разряд-2	238,13	1,000	238,13	1,000	238,13	203,00			7,80	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	114,10	1,000	114,10	1,000	114,10		97,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	64,82	1,000	64,82	1,000	64,82		55,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	19,28	1,000	49,28	1,000	49,28		42,00		13,50	
		<b>НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)</b>			284,54		243					
		<b>СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)</b>			171,01		146					
		<b>Сметная стоимость</b>					689					
5												
		57-4-10 ФЕР- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	0,255	135,11	--	63,46	34	18	--	16	8,40	2
		Выравнивание лаг с изготовлением прокладок										
		в т.ч. оплата труда рабочих, ср. разряд-3	71,65	1,000	71,65	1,000	71,65	18,00			8,53	
		Стоимость материалов	63,46	1,000	63,46	1,000	63,46			16,00		
		<b>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</b>			57,32		15					
		<b>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</b>			48,72		12					
		<b>Сметная стоимость</b>					61					

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР	
ПРОБЛЕМЫ	
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ	ПАТЕНТ
ДИРЕКТОР	1987
СЕКРЕТАРЬ	1987
ПОДПИСЬ	30.12.1987
ПОДПИСЬ	1987
ПОДПИСЬ	
ПОДПИСЬ	

6 11-01-033-02 Устройство покрытий досчатых толщиной 36 мм

ФЕР-2001

Минстрой РФ пр.

№ 31

		100 м2 покрытия		0,853	9034,79	189,21	8060,30	7707	670	161	6876	92,06
		Базисная стоимость		785,28	15,39	--	--	--	--	13	--	1,14
Наименование затрат		Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч				
Оплата труда рабочих, ср. разряд 3,1		1,380	785,28	1,000	785,28	670,00		8,53				
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		1,500	189,21	1,000	189,21	161,00						
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		1,500	173,82	1,000	173,82	148,00						
в т.ч. оплата труда машинистов		1,500	15,39	1,000	15,39	13,00		13,50				
Стоимость материалов		1,000	8060,30	1,000	8060,30	6875,00						

НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)

СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)

Сметная стоимость

7 11-01-035-04

ФЕР-2001

Минстрой РФ пр.

№ 31

Устройство покрытий из плит древесностружечных, применительно OSB-3(12мм)

		100 м2 покрытия		0,853	4707,75	136,34	4001,00	4016	487	116	3413	66,02
		Базисная стоимость		570,41	11,75	--	--	--	--	10	--	0,87
Наименование затрат		Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч				
Оплата труда рабочих, ср. разряд 3,1		1,380	570,41	1,000	570,41	487,00		8,64				
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		1,500	136,34	1,000	136,34	116,00						
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		1,500	124,59	1,000	124,59	106,60		10,00				
в т.ч. оплата труда машинистов		1,500	11,75	1,000	11,75	10,00		13,51				
Стоимость материалов		1,000	4001,00	1,000	4001,00	3413,00						

НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)

СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)

Сметная стоимость

8 101-0699 ФССЦ-

2001 Минстрой

РФ пр. № 31

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм

		100 м2		0,876031	-3834,00	--	-3834,00	-3359	--	--	-3359	--
		Базисная стоимость		1,000	-3834,00	--	--	--	--	--	--	--
Наименование затрат		Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч				
Ресурсы по проекту		1,000	-3834,00	1,000	-3834,00	-3359,00						

9 101-5715 ФССЦ-

2001 Минстрой

РФ пр. № 31

Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм

		87,6031 м2		45,63	--	45,63	3997	--	--	--	3997	--
		Базисная стоимость		1,000	45,63	--	--	--	--	--	--	--
Наименование затрат		Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч				
Ресурсы по проекту		1,000	45,63	1,000	45,63	3997,00						

МУ «ИДСИ»			
ПРОЕКТ			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Самостоятель. директор	<i>[Signature]</i>	4/5/2021	
Начальник отдела			
См. проект			
Технический отдел			
Технический отдел			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

10 11-01-036-04 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках  
ФЕР-2001  
Минстрой РФ пр. № 31

0,853 7449,13 105,73 6983,19 6354 307 90 5957 43,35 37  
100 м2 покрытия 360,21 6,89 0,51

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,7	261,02	1,380	360,21	1,000	360,21	307,00	8,31
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	70,49	1,500	105,73	1,000	105,73	90,00	
В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	65,00	1,500	98,85	1,000	98,85	84,00	
В т.ч. оплата труда машинистов	4,59	1,500	6,89	1,000	6,89	6,00	13,51
Стоимость материалов	6983,19	1,000	6983,19	1,000	6983,19	5957,00	

НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)  
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)

Сметная стоимость

234,02

347

200

6901

11 101-0562 ФССП- Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ  
2001 Минстрой РФ пр. № 31

87,006 -67,80 -67,80 -5899 -5899

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Ресурсы по проекту	-67,80	1,000	-67,80	1,000	-67,80	-5899,00	

12 101-4202 ФССП- Линолеум коммерческий гомотенный "ТАРКЕТТ"  
2001 Минстрой РФ пр. № 31

87,006 71,47 71,47 6218 6218

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Ресурсы по проекту	71,47	1,000	71,47	1,000	71,47	6218,00	

13 11-01-040-03 Устройство пинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  
ФЕР-2001  
Минстрой РФ пр. № 31

0,409 1496,37 16,86 1395,14 612 35 7 570 9,19  
100 м пинтуса 84,37 -- -- -- -- -- --

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	61,14	1,380	84,37	1,000	84,37	35,00	9,18
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	11,24	1,500	16,86	1,000	16,86	7,00	
Стоимость материалов	1395,14	1,000	1395,14	1,000	1395,14	571,00	
НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		93,40 53,79			38 22		
Сметная стоимость					672		

МАУ «УДС и К»		ПРОБЕЖНО	
АСТАНОВА	ПОДПИСЬ	Дата	
Директор		2027	190514
Заместитель директора		3а2с	190514
Секретарь			
Печатный станок			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)										

ФЕР-2001

Минстрой РФ пр.

№ 31

0,04	315,75	34,66	80,40	13	8	1	4	22,96	1
100 м профиля	200,69	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд 3,2	145,43	1,380	200,69	1,000	200,69	8,00	8,74
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	23,11	1,500	34,66	1,000	34,66	1,00	
Стоимость материалов	80,40	1,000	80,40	1,000	80,40		3,00

НР от ОЗП+ЭПМ - 110,7% (=123x0,9)

СИ от ОЗП+ЭПМ - 63,73% (=75x0,85)

Сметная стоимость

222,17  
127,94

9  
5  
27

15 206-1347 ФССЦ- Профили стыкоперекрывающие из алюминия  
2001 Минстрой  
РФ пр. № 31

	4,2	19,97		19,97	84		84
	М						
Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Ресурсы по проекту	19,97	1,000	19,97	1,000	19,97	84,00	

16 01-01-01-041  
ФССЦп-2001  
Минстрой РФ пр.  
№ 31

0,915 42,98 -- -- 39

1 т груза								
Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч
Стоимость транспортных расходов	42,98	1,000	42,98	1,000	42,98		39,00	

17 03-21-01-020  
ФССЦп-2001  
Минстрой РФ пр.  
№ 31

0,915 15,35 -- -- 14

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
Стоимость транспортных расходов	15,35	1,000	15,35	1,000	15,35			14,00	

Итого прямые затраты по смете:

руб. 20299 1889 480 17877 225 74 5

Стоимость общестроительных работ -	руб.	20299							
Материалы -	руб.	16835							
в т.ч. транспортные расходы -	руб.	176							
Всего оплата труда -	руб.	1963							
Стоимость материалов и конструкций -	руб.	1042							
Транспортные расходы -	руб.	53							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы -		руб.				2088					
	Сметная прибыль -		руб.				1249					
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				23637					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									231
	Сметная заработная плата -		руб.					1963				
	Итого по смете:		руб.				23637					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									231
	Сметная заработная плата -		руб.					1963				
	Пересчет итогов в цены на 2-2014 г.											
	Оплата труда осн. рабочих		1889	x 5,41			10219					
	Затраты на экспл. машин		480	x 5,41			2597					
	(в т.ч. опл. труда механизаторов)		74	x 5,41					400			
	Стоимость материальных ресурсов		17930	x 5,41			97001					
	Итого прямых затрат						109817					
	Накладные расходы в текущих ценах		2088	x 5,41	x 1,0		11296					
	Сметная прибыль в текущих ценах		1249	x 5,41	x 1,0		6757					
	ИТОГО в ценах на 2-2014 г.						127870					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				23017					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						150887					

Составил

Борискина Е.А.

Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	11.5.08
Заместитель директора		
Главный бухгалтер		
Итого: 4 шт.		


**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

№

на Текущий ремонт пола в кабинетах №3 и №4 в здании МКУ МФЦ по адресу: г. Иваново, ул. Советская, д.25

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	101-4282	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	шт.	134,367	0,12	16,12
2	101-4847	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	2,863	1,28	3,66
3	101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	2,863	1,28	3,66
4	101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	16,36	1,28	20,94
5	101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт.	3,272	0,63	2,06
6	101-4851	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт.	3,272	0,63	2,06
7	101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	41,309	12,3	508,1
8	101-5715	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм	м2	87,6031	45,63	3997,33
9	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0271245	11978	324,9
10	101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0,58004	99,4	57,66
11	101-2201	Дюбели распорные полистироловые 6x30 мм	10 шт.	10,7567	1,6	17,21
12	102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0,00918	1430	13,13
13	206-9002	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	4,2	--	--
14	203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3,16463	2088	6607,75
15	509-9900	Строительный мусор	т	0,91505	--	--
16	101-4202	Линолеум коммерческий гомотенный "ТАРКЕТТ" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м	87,006	71,47	6218,32
17	206-1347	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм	м	4,2	19,97	83,88

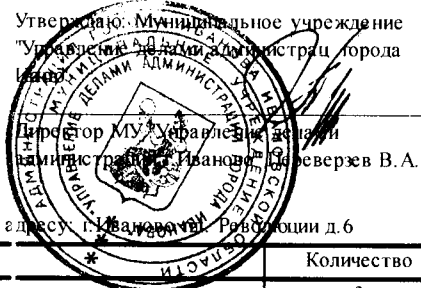

Ведомость объемов работ

Монтаж задвижки с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды по адресу: г. Иваново, Революции д.6

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Снятие задвижек диаметром до 200 мм 1/0,01	100 шт. арматуры 0,01
2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубы проходах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм 2/1	1 шт. 1
3	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг 4/1	1 шт. 1
4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм 6/0,02	100 м трубопровода 0,02

*Р.А.И.*

МУУ "Управление делами администрации города  
Иванова"  
19.03.10  
Иванов В.А.