

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.
2012 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)


Содержание, ремонт, обустройство дорог, тротуаров (установка и замена пешеходных ограждений)

Сметная стоимость строительных работ _____ 3280,138 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 48,152 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1090,34 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (10634 руб.); 142% от ФОТ (7489 руб.) СП (6066 руб.); 81%=95% от ФОТ (7489 руб.)	5	355,66 284,27	71,39		1778	1421	357		33,92	169,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка строительных грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,45	21,97	21,97		76					
3	ФЕР27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (57741 руб.): 142% от ФОТ (40663 руб.) СП (32937 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (40663 руб.)	19	1363,33 406,09	101,99	855,25	25903	7716	1938	16249	48,46	920,74
4	ФССЦ-401-0101 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бетон дорожный, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	77,52	541,99		541,99	42015			42015		
5	Прайс-лист	Пешеходные направляющие ограждения (п.м.)	1900	1213		1213	2304700			2304700		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27)							2672399	48152	12496	2611751		1090,34
Накладные расходы							68376					
Сметная прибыль							39003					
Итого по смете:							2779778					1090,34
В том числе:												
Материалы							2611751					
Машины и механизмы							12496					
ФОТ							48152					
Накладные расходы							68376					
Сметная прибыль							39003					
НДС 18%							500360					
ВСЕГО по смете							3280138					1090,34

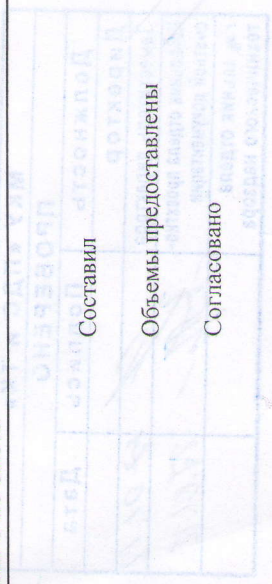

Составил
Объемы предоставлены
Согласовано

Бороздина Н.С.
Аботуров И.Ю.
Бобышев С.Н.

