

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

А.В. Смирнов  
" 20 " \_\_\_\_\_ г.



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на замену основочных павильонов (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1590,000 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 54,330 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 981,81 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатация и машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1. Демонтаж павильонов</b>													
1	ФЕР46-06-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (10 м3 строительного объема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (1568,53 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (950,62 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	3,2	106,3 92,34	13,96 1,61		340,16	295,49	44,67 5,15		11,63	37,22	
2	ФЕР46-06-009-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочий неотапливаемых, включая склады, сараи и строения (100 м3 строительного объема, включая подвал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (516,4 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (312,97 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,23	1052,47 326,61	725,86 103,73		242,07	75,12	166,95 23,86		38,29	8,81	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ФЕР10-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	3 Демонтаж деревянных конструкций (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (4213,11 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (2146,3 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ	5	177,65 150,84	26,81		888,25	754,2	134,05			18	90
4	ФЕРр58-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) 70,98 = 71,18 - 0,12 x 1,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (232,87 руб.); 83% от ФОТ СП (182,37 руб.); 65% от ФОТ	0,75	70,98 70,98			53,24	53,24			9,1	6,83	
5	ФЕРр58-17-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (214,72 руб.); 83% от ФОТ СП (168,16 руб.); 65% от ФОТ	0,6	82,25 81,82	0,43		49,35	49,09	0,26		10,49	6,29	
6	ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Резка металла (1 м реза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (260,39 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (231,46 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	20	3,6 3,05	0,55		72	61	11		0,34	6,8	
7	ФССЦлг01-01-01- 041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	51,53	42,98 42,98		2214,54	2214,54						
8	ФССЦлг03-21-01- 010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	51,53	11,42	11,42	588,44		588,44					

Министерство строительства  
и архитектуры  
Республики Беларусь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9		Утилизация (талонь) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	43	18,41		18,41	791,63			791,63		
10	ФЕР01-02-027-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (477,71 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (252,13 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,12	1049,19 1049,19			125,9	125,9			123	14,76
11	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	6	55,26		55,26	331,56			331,56		
Итого по разделу 1 Демонтаж павильонов							41751,67					170,71

Раздел 2. Установка павильонов

13	ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (147,43 руб.): 104% от ФОТ СП (85,06 руб.): 60% от ФОТ	0,011	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		66,09	22,24	43,85 4,66		243,35	2,68
14	ФЕРр68-12-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (15,29 руб.): 104% от ФОТ СП (8,82 руб.): 60% от ФОТ	0,0137	596,33 144,57	451,76 59,01		8,17	1,98	6,19 0,81		18,37	0,25
15	ФССЦпт01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,23	42,98 42,98			181,81	181,81				

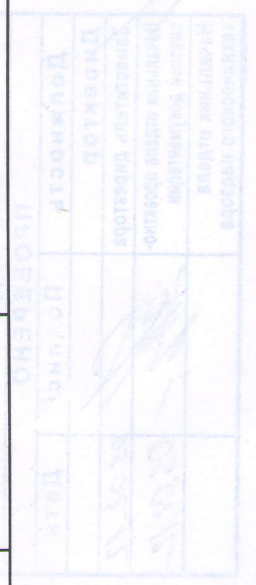

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЭПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,23	11,42	11,42		48,31		48,31			
17	ФССЦпг01-01-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Металлические конструкции массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЭПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	18	22,3	22,3		401,4		401,4			
18	ФССЦпг03-02-04-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км IV класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЭПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	18	48,82	48,82		878,76		878,76			
19	ФССЦпг01-01-02-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Металлические конструкции массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЭПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	18	22,3	22,3		401,4		401,4			

5.19.25  
19.00

ГОТОВИЛ  
ПОДПИСАЛ  
ИСПОЛНИЛ  
ПРОЕКТИРОВАЛ  
ПРОЕКТИРОВАЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕРр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (23647,29 руб.); 75% от ФОТ СП (14188,37 руб.); 45% от ФОТ	1,37	4367,06 4367,06			5982,87	5982,87			554,9	760,21
21	ФССЦпг01-01-01-039 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,18	4,31	4,31		35,26		35,26			
22	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,18	11,42	11,42		93,42		93,42			
24	ФЕР11-01-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (835,04 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (481,47 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ	3,7	283,11 33,05	54,62 5,53	195,44	1047,51	122,29	202,09 20,46	723,13	3,73	13,8
25	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (992,16 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (572,06 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ	5,53	650,45 30,67	0,24	619,54	3596,99	169,61	1,33	3426,06	3,66	20,24
26	Прайс-лист	Павильон П-образного профиля (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	17	9648,96		9648,96	164032,32			164032,32		
27	Прайс-лист	Павильон Г-образного профиля (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	7	8039,85		8039,85	56278,95			56278,95		




ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ  
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ  
ВАС ЖДЕМ В НАШЕЙ МАГАЗИНАХ  
800-700-0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	ИЕР27-09-033-01 прим.	Установка аншлагов (1 знак) 125,45 = 173,85 - 0,475 x 101,90 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (1084,79 руб.); 142% от ФОТ СП (618,79 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	24	95,01 6,05	-0,01	88,97	2280,24	145,2	-0,24	2135,28	0,58	13,92	
29	Прайс-лист	Аншлаги (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	24	180,43		180,43	4330,32			4330,32			
Итого по разделу 2 Установка павильонов													
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				245360,96	10254,58	3057,38 54,70	232049,25					981,81	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27)				1293053,31	54041,61	16112,39 288,27	1222899,54						981,81
Накладные расходы				34205,75									
Сметная прибыль				20198,57									
Итого				1347457,63								981,81	
НДС 18%				242542,37									
ВСЕГО по смете				1590000								981,81	

Составил  С.В. Херувимова

Объемы представлены  Е.В. Блохина

Согласовано  С.Н. Бобышев

№ п/п	Содержание	Дата	Подпись	Должность
1	Составлен			Инженер
2	Сметная часть			Инженер
3	Проверен			Инженер
4	Согласован			Инженер

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1		Итого по разделу 5											
2		Итого по разделу 5											

Составлен  
 С.В. Хвостовым  
 Проверено  
 Е.В. Булкина  
 Оценено  
 С.И. Волкова

<b>МКУ «ПДС и ТК»</b>	
<b>ПРОВЕРЕНО</b>	
Должность	Подпись
Дата	Дата
Директор	
Заместитель директора	03.02.12
Начальник отдела проектно-сметной документации	
Начальник отдела технического надзора	03.02.12