


" " 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

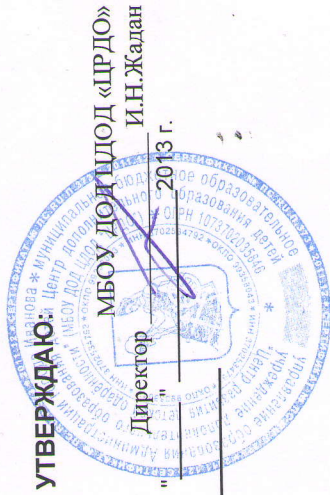

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт помещений 1 этажа в МБОУ ДОД ЦДОД "Центр развития детской одаренности", 153002, г. Иваново, ул. Суворова, д. 72

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сметная стоимость 1640,899 тыс. руб.
строительных работ 1304,205 тыс. руб.
монтажных работ 91,854 тыс. руб.
Средства на оплату труда 25,067 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2569,08 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт пола													45,54
1	ФЕР09-03-046-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (100 м2) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1016	5645,83 4509,41	860,55 44,55	275,87	573,62	458,16	87,43 4,53	28,03	448,2516		
2	Прайс	Блок ПВХ глухой (м2)	10,16	846,9		846,9	8604,5			8604,5			

Гранд-СМЕТА

				Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда	
				7314,65 1329,11	650,15 13,23	5335,39	1334,19	242,43	118,59 2,41	973,17	141,3948 25,79
3	ФЕР15-01-047-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1824								
4	ФЕРм08-03-594-17 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	0,02	3692,94 1561,8	2064 654,83	67,14	73,86	31,24	41,28 13,10	1,34	157,44 3,15
5	Прайс лист	Светильник "technolux" TLS 418, 595*595, ЗЕРКАЛО, 4*18, встроенный 617.5/1,18/5,43*1,02 (шт)	2	98,3		98,3	196,6			196,6	
6	Прайс лист	Лампа люм 18 В (Норма расх. тех ч. при. 8.4) 31.35/1,18/5,43*1,02 (шт)	8	4,99		4,99	39,92			39,92	
7	ФЕРм08-02-409-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2,88	1795,55 268,46	70,26 1,79	1456,83	5171,18	773,16	202,35 5,16	4195,67	28,56 82,25
8	Прайс	Труба ПВХ d16 мм 7/1,18/5,43*1,02 (м)	288	1,11		1,11	319,68			319,68	
9	ФЕРм08-02-412-03 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2,6	324,24 88,66	11,62 0,65	223,96	843,02	230,52	30,21 1,69	582,29	9,432 24,52
10	Прайс	Кабель ВВГНГ нг 3*2,5 23,29/1,18/5,43*1,02 (м)	260	3,71		3,71	964,6			964,6	

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА											
				Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
11	ФЕРм08-02-412-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,28	287,82 76,03	5,81 0,32	205,98	80,59	21,29	1,63 0,09	57,67	8,088 2,26
12	Прайс	Кабель ВВГНГ нг 3*1,5 19,2/1,18/5,43*1,02 (м)	28	3,06		3,06	85,68			85,68	
13	ФЕР10-05-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,3879	8107,43 1051,39	21,18	7034,86	3144,87	407,83	8,22	2728,82	115,92 44,97
14	ФЕР15-04-048-07 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (100 м2 отделяваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,3879	10553,98 850,85	56,39 1,05	9646,74	4093,89	330,04	21,87 0,41	3741,98	81,0336 31,43
15	ФЕР15-04-005-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,3879	1047,2 187,9	10,94 0,18	848,36	406,21	72,89	4,24 0,07	329,08	20,9484 8,13
16	101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180 (т)	-0,0202	15481		15481	-312,72			-312,72	

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА												
					Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
17	Прайс	Краска Bindoplast №7 215750/1, 18/5, 43*1,02 (т)	0,0202		34345,44	34345,44	693,78			693,78		
18	ФЕР11-01-035-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из плит ГВЛ (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1824		4707,74 570,41	136,34 10,1	4000,99	104,04	24,87 1,84	729,78	66,0192	12,04
19	101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм (100 м2)	-0,1873		3834		3834	-718,11		-718,11		
20	ФССЦ-101-2514 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм (м2)	18,73		27,29		27,29	511,14		511,14		
21	ФЕР11-01-036-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1824		7449,13 360,21	105,74 5,91	6983,18	1358,72	65,7	1273,73	43,3458	7,91
22	ФЕР11-01-040-03 ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,0566		1458,5 84,37	16,86	1357,27	82,55	4,78	76,82	9,1908	0,52
23	ФЕР10-01-039-03 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,0287		25941,22 1423,54	509,94	24007,74	744,51	40,86	689,01	158,7	4,55
24	203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2)	-2,87		207		207	-594,09		-594,09		

					Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
25	203-0359	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	-15,5	3,93	3,93	-60,92			-60,92		
26	Прайс	Блок дверной 8580/1,18/5,43*1,02 (компл)	1	1365,86	1365,86	1365,86			1365,86		
27	Прайс	Скобные изделия 652,6/1,18/5,43*1,02 (компл)	1	103,89	103,89	103,89			103,89		
28	Прайс	Камелот орех оклад 192/1,18/5,43*1,02 (м)	2,87	30,56	30,56	87,71			87,71		
29	ФЕРм08-03-573-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	1	68,51 22,57	43,54 3,03	68,51	22,57	43,54 3,03	2,4	2,2752	2,28
30	Прайс	Щит осветительный ЩР1-1136-XX-31УХЛ3 1700/1,18/5,43*1,02 (шт)	1	270,62	270,62	270,62			270,62		
31	ФЕРм08-03-575-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Прибор или аппарат (1 шт.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	24	10,99 10,67	0,32	263,76	256,08		7,68	1,0752	25,8
32	Прайс	Авт.выкл. ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК 78/1,18/5,43*1,02 (шт)	12	12,42	12,42	149,04			149,04		
33	Прайс	Авт.выкл. ВА 47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК 72/1,18/5,43*1,02 (шт)	12	11,46	11,46	137,52			137,52		
34	ФЕРм08-03-591-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	0,12	443,56 362,83	9,29 0,52	53,23	43,54	1,11 0,06	8,58	36,576	4,39
35	Прайс	Розетка 58/1,18/5,43*1,02 (шт)	12	9,23	9,23	110,76			110,76		
Итого по разделу 1 Ремонт холла						195481,95					325,53
Раздел 2. Игровая комната											

Гранд-СМЕТА

				Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
				7314,65 1329,11	650,15 13,23	5335,39	3467,14	630	308,17 6,27	2528,97	141,3948 67,02
36	ФЕР15-01-047-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,474								
37	ФЕРм08-03-594-17 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	0,04	3692,94 1561,8	2064 654,83	67,14	147,72	62,47	82,56 26,19	2,69	157,44 6,3
38	Прайс лист	Светильник "technolux" TLS 418, 595*595, ЗЕРКАЛО, 4*18, встроенный 617,5/1,18/5,43*1,02 (шт)	4	98,3		98,3	393,2			393,2	
39	Прайс лист	Лампа люм 18 В (Норма расх. тех ч. при. 8.4) 31.35/1,18/5,43*1,02 (шт)	16	4,99		4,99	79,84			79,84	
40	ФЕРм08-02-409-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,6	1795,55 268,46	70,26 1,79	1456,83	1077,33	161,08	42,16 1,07	874,09	28,56 17,14
41	Прайс	Труба ПВХ d16 мм 7/1,18/5,43*1,02 (м)	60	1,11		1,11	66,6			66,6	
42	ФЕРм08-02-412-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,6	287,82 76,03	5,81 0,32	205,98	172,69	45,62	3,49 0,19	123,58	8,088 4,85
43	Прайс	Кабель ВВГНГ нг 3*1,5 19,2/1,18/5,43*1,02 (м)	60	3,06		3,06	183,6			183,6	

				Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда		
44	ФЕРм08-03-597-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Устройство (КОУ) (1 компл.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	2	513,36 94,47	197,8 20,62	221,09	1026,72	188,94	395,6 41,24	442,18	9,5232	19,05
45	Прайс	"Звездное небо" 25000/1,18/5,43*1,02 (компл)	2	3979,77		3979,77	7959,54 *			7959,54		
46	ФЕР10-05-011-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ". двухуровневых (П 112) (100 м2 потолка) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,285	6206,55 1151,53	17,96	5037,06	1768,87	328,19	5,12	1435,56	126,96	36,18
47	ФЕР10-05-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,9449	8107,43 1051,39	21,18	7034,86	7660,71	993,46	20,01	6647,24	115,92	109,53
48	ФЕР15-04-027-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,9449	564,28 157,35	4,4 0,18	402,53	533,19	148,68	4,16 0,17	380,35	16,5462	15,63
49	ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,9449	88,9 86,95	1,77 0,18	0,18	84	82,16	1,67 0,17	0,17	9,039	8,54
50	Прайс	Грунтовка 78000/1,18/5,43*1,02 (т)	0,0123	12416,89		12416,89	152,73			152,73		
51	ФЕР10-05-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство короба из ГКЛ (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,08	6072,12 888,68	27,72	5155,72	485,77	71,09	2,22	412,46	97,98	7,84

				Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда	
				564,28 157,35	4,4 0,18		402,53	45,14	12,59	0,35 0,01		
52	ФЕР15-04-027-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,08								32,2	16,5462 1,32
53	ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,08	88,9 86,95	1,77 0,18	0,18		7,11	6,96	0,14 0,01	0,01	9,039 0,72
54	Прайс	Грунтовка 78000/1,18/5,43*1,02 (т)	0,001	12416,89			12416,89	12,42			12,42	
55	ФЕР15-06-001-03 прим Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Оклейка ковролином стен по монолитной штукатурке и бетону: (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1476	5102,25 657,28	16,37 1,22	4428,6		753,09	97,01	2,42 0,18	653,66	68,3238 10,08
56	101-0575	Линкруст (м2)	-16,53	36,1		36,1		-596,73			-596,73	
57	Прайс	Ковролин 650/1,18/5,43*1,02 (м2)	16,53	103,47		103,47		1710,36			1710,36	
58	ФЕР15-06-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,8773	3755,04 587,66	1,77 0,18	3165,61		3294,3	515,55	1,55 0,16	2777,2	64,791 56,84
59	ФЕР15-06-004-01 ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (100 м2 поверхности стен) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,8773	111,26 111,26				97,61	97,61			11,5644 10,15
60	Прайс	Краска Bindoplast №7 215750/1,18/5,43*1,02 (т)	0,014	34345,44		34345,44		480,84			480,84	

Гранд-СМЕТА

				Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда	
				25,72 18,08	3,56	4,08	77,16	54,24	10,68	12,24	2,0148	6,04
61	ФЕР20-02-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3									
62	Прайс	Решетка радиаторная 410/1,18/5,43*1,02 (шт)	3	65,27		65,27	195,81			195,81		
63	ФЕР11-01-050-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2 поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,474	1535,28 40,61	2,61	1492,06	727,72	19,25	1,24	707,23	4,761	2,26
64	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (м2)	-58,02	12,19		12,19	-707,26			-707,26		
65	Прайс	Фольгоизол 68/1,18/5,43*1,02 (м2)	47,4	10,83		10,83	513,34			513,34		
66	ФЕР10-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка элементов каркаса: из брусев (1 м3 древесины в конструкции) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,12	2499,46 260,2	50,27	2188,99	299,94	31,22	6,03	262,69	31,05	3,73
67	ФЕР11-01-035-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,474	4707,74 570,41	136,34 10,1	4000,99	2231,47	270,37	64,63 4,79	1896,47	66,0192	31,29
68	101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм (100 м2)	-0,4868	3834		3834	-1866,39			-1866,39		
69	ФССЦ-101-0780 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм (м2)	48,68	53,8		53,8	2618,98			2618,98		

Гранд-СМЕТА

				Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
70	ФЕР11-01-036-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,474	7449,13 360,21 105,74 5,91	3530,89 170,74 50,12 2,80	43,3458 20,55
71	ФЕР16-04-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1,1	5151,62 2604,31 2043,29 271,76	5666,78 2864,74 2247,62 298,94	262,5312 288,78
72	507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м)	-9,889	48,32	-477,84	-477,84
73	Прайс	Трубы ПП армир диаметром 20 мм 63/1,18/5,43*1,02 (м)	98,89	10,03	991,87	
74	Прайс	Тройник 61/1,18/5,43*1,02 (шт)	10	9,71	97,1	97,1
75	Прайс	Угольник 20х90 61/1,18/5,43*1,02 (шт)	10	9,71	97,1	97,1
76	ФЕР18-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (1 насос) Насосы дренажные Pedrollo (Италия) TOP/5 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	2759,25 181,66 18,65 1,02	2759,25 181,66 18,65 1,02	19,5546 19,55
77	ФЕР11-01-040-03 ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Устройство плintусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плintуса) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,2646	1458,5 84,37 16,86	385,92 22,32 4,46	9,1908 2,43
Итого по разделу 2 Игровая комната					329881,73	745,82

Раздел 3. Группа №2

Гранд-СМЕТА

				Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
				6206,55 1151,53	17,96	5037,06	3136,17	581,87	2545,22	126,96	64,15
78	ФЕР10-05-011-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": двухуровневых (П 112) (100 м2 потолка) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,5053								
79	ФЕР15-06-001-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Оклейка обоями потолков (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,5053	858,28 216,66	1,77 0,18	639,85	433,69	109,48	323,32	22,5216	11,38
80	ФЕР15-04-027-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,5053	633,48 216,55	5,7 0,18	411,23	320,1	109,42	207,8	22,77	11,51
81	ФЕР15-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,5053	109,48 107,53	1,77 0,18	0,18	55,32	54,33	0,1	11,178	5,65
82	Прайс	Грунтовка 78000/1,18/5,43*1,02 (т)	0,0066	12416,89		12416,89	81,95		81,95		
83	ФЕР15-06-004-01 прим ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Вторая окраска потолков, оклеенных стеклообоями, красками (100 м2 поверхности стен) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,5053	111,26 111,26			56,22	56,22		11,5644	5,84
84	Прайс	Краска Bindoplast №7 215750/1,18/5,43*1,02 (т)	0,0081	34345,44		34345,44	278,2		278,2		
85	ФЕРм08-03-593-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник: местного освещения (100 шт.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	0,16	1497,12 812,33	236,23 2,07	448,56	239,54	129,97	71,77	81,888	13,1

Гранд-СМЕТА

				Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
				51,9	51,9	830,4	830,4		
86	Прайс	Светильник точ R50 бел 326/1, 18/5, 43*1, 02 (шт)	16						
87	ФЕРм08-02-409-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,8	1795,55 268,46	70,26 1,79	1456,83	214,77 1165,46	56,21 1,43	28,56 22,85
88	Прайс	Труба ПВХ d16 мм 7/1, 18/5, 43*1, 02 (м)	80	1,11		1,11	88,8		
89	ФЕРм08-02-412-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,8	287,82 76,03	5,81 0,32	205,98	60,82 230,26	4,65 0,26	8,088 6,47
90	Прайс	Кабель ВВГНГ нг 3*1,5 19,2/1, 18/5, 43*1, 02 (м)	80	3,06		3,06	244,8		
91	ФЕРм08-03-591-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	0,02	344,92 306,64	9,29 0,52	28,99	6,13 6,9	0,19 0,01	30,912 0,62
92	Прайс	Выкл 1ОП бел б/з Makel SIVAUSTU (1/10) 65/1, 18/5, 43*1, 02 (компл)	2	10,35		10,35	20,7		
93	ФЕР10-05-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,8988	8107,43 1051,39	21,18	7034,86	944,99 7286,96	19,04	115,92 104,19

Гранд-СМЕТА

				Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда	
94	ФЕР15-04-027-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,8988	564,28 157,35	4,4 0,18	402,53	507,17	141,43	361,79	3,95 0,16	16,5462 14,87
95	ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,8988	88,9 86,95	1,77 0,18	0,18	79,9	78,15	0,16	1,59 0,16	9,039 8,12
96	Прайс	Грунтовка 78000/1, 18/5, 43*1,02 (т)	0,0117	12416,89		12416,89	145,28		145,28		
97	ФЕР15-06-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,8988	3755,04 587,66	1,77 0,18	3165,61	3375,03	528,19	2845,25	1,59 0,16	64,791 58,23
98	ФЕР15-06-004-01 ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (100 м2 поверхности стен) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,8988	111,26 111,26			100	100			11,5644 10,39
99	Прайс	Краска Bindoplast №7 215/50/1, 18/5, 43*1,02 (т)	0,0144	34345,44		34345,44	494,57		494,57		
100	ФЕР20-02-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3	25,72 18,08	3,56	4,08	77,16	54,24	12,24	10,68	2,0148 6,04
101	Прайс	Решетка радиаторная 410/1, 18/5, 43*1,02 (шт)	3	65,27		65,27	195,81		195,81		

Гранд-СМЕТА

						Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
						1767,24 1525,29	241,95 89,78	322,34 278,21	44,13 16,38	188,54	34,39
102	ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)	0,1824								
103	ФЕР58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м)	0,08			2516,07 353,23	5,99 0,93	201,29 28,26	172,55 0,48 0,07	41,41	3,31
104	ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1824			219475,76 1799,05	620,69 11,49	40032,38 328,15	113,21 2,10	205,8408	37,55
105	203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 (м2)	-18,24			2085,07		-38031,68			
106	Прайс	Блоки оконные ПВХ с поворотно-откидной створкой 4986/1, 18/5, 43*1,02 (м2)	18,24			793,73		14477,64			
107	ФЕР10-01-035-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,076			4263,13 249,44	21,5 0,69	324 18,96	1,63 0,05	29,2422	2,22
108	Прайс	Доски подоконные ПВХ 420,04/1, 18/5, 43*1,02 (мп)	8,36			66,87		559,03			
109	ФЕР15-01-050-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,0948			12085,59 2108,9	69,5 1,4	1145,71 199,92	6,59 0,13	229,7286	21,78

Гранд-СМЕТА

				Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда	
				1626,35 432,92	66,36 22,1	1127,07	821,79	218,75	33,53 11,17	569,51	54,5238 27,55
110	ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,5053								
111	ФЕР11-01-011-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 доб 80 мм (100 м2 стяжки) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16))	0,5053	4747,02 87,66	185,28 58,56	4474,08	2398,67	44,29	93,62 29,59	11,04	5,58
112	ФЕР11-01-050-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2 поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,5053	1535,28 40,61	2,61	1492,06	775,78	20,52	1,32	4,761	2,41
113	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (м2)	-61,85	12,19		12,19	-753,95				
114	Прайс	Фольгоизол 68/1, 18/5, 43*1,02 (м2)	50,53	10,83		10,83	547,24			547,24	
115	ФЕР10-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка элементов каркаса: из брусев ПОДИУМ (1 м3 древесины в конструкции) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,089	2499,46 260,2	50,27	2188,99	222,45	23,16	4,47	194,82	2,76
116	ФЕР11-01-035-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из плит древесностружечных с боковой обшивкой ПОДИУМ h=0.15 см (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1795	4707,74 570,41	136,34 10,1	4000,99	845,04	102,39	24,47 1,81	718,18	11,85

Гранд-СМЕТА

					Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					2499,46 260,2	50,27	2188,99	279,94	29,14	5,63	31,05	3,48
117	ФЕР10-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,112									
118	ФЕР11-01-035-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из плит ГВЛ (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,5053		4707,74 570,41	136,34 10,1	4000,99	2378,82	288,23	68,89 5,10	66,0192	33,36
119	101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм (100 м2)	-0,5189		3834		3834	-1989,46		-1989,46		
120	ФССЦ-101-2514 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм (м2)	51,89		27,29		27,29	1416,08		1416,08		
121	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения	1,2		5151,62	2043,29	504,02	6181,94	3125,17	2451,95	604,82	262,5312
122	507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого	-10,79		48,32		48,32	-521,37			-521,37	
123	Прайс	Трубы ПП арми диаметром 20 мм 63/1,18/5,43*1,02 (м)	107,9		10,03		10,03	1082,24			1082,24	
124	ФЕР11-01-036-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,3558		7449,13 360,21	105,74 5,91	6983,18	2650,4	128,16	37,62 2,10	43,3458	15,42
125	ФЕР11-01-034-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1495		10393,02 332,21	14,27	10046,54	1553,76	49,67	2,13	35,3418	5,28
126	ФЕР11-01-040-03 ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,2736		1458,5 84,37	16,86	1357,27	399,05	23,08	4,61	9,1908	2,51
Итого по разделу 3 Группа №2								387502,77				867,9

				Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.				Затраты труда			
Раздел 4. Ремонт туалетов												
127	ФЕР10-06-031-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1497	11895,47 1351,79	58,02	10285,66	1750,81	202,36	8,69	1539,76	149,04	22,31
128	Прайс	Изовер 240/1,18/5,43*1,02 (м2)	15,42	38,21		38,21	589,2			589,2		
129	ФЕР10-05-009-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилией гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,7143	6185,03 838,61	19,08	5327,34	4417,97	599,02	13,63	3805,32	92,46	66,04
130	ФЕР10-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах из ламинированного ДСП (100 м2 перегородок и барьеров) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,0768	2863,32 1072,25	510,11	1280,96	219,9	82,35	39,18	98,37	122,682	9,42
131	Прайс	ДСП лам 261/1,18/5,43*1,02 (м2)	16,13	41,55		41,55	670,2			670,2		
132	ФЕР20-02-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	25,72 18,08	3,56	4,08	51,44	36,16	7,12	8,16	2,0148	4,03
133	Прайс	Решетка радиаторная 0,6*0,9 410/1,18/5,43*1,02 (шт)	2	65,27		65,27	130,54			130,54		

Гранд-СМЕТА

						Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда	
						11261,07	47,63	11640,57	2090,93	49,24	9500,4	220,3446	227,77
134	ФЕР15-01-019-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитинусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1,0337			11261,07	47,63	11640,57	2090,93	49,24	9500,4	220,3446	227,77
135	ФЕР10-01-039-03 Пр. Минрегион №339 от 13.07.11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,0492			25941,22	509,94	1276,31	70,04	25,09	1181,18	158,7	7,81
136	203-0205	Блоки дверные двустворчатые с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2)	-4,92			207		-1018,44			-1018,44		
137	203-0359	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	-26,57			3,93		-104,42			-104,42		
138	Прайс	Блок дверной 8580/1, 18/5, 43 (компл)	3			1339,08		4017,24			4017,24		
139	Прайс	Скобяные изделия 652, 6/1, 18/5, 43 (компл)	3			101,85		305,55			305,55		
140	Прайс	Камелот орех оклад 192/1, 18/5, 43 (м)	26,57			29,97		796,3			796,3		
141	ФЕР11-01-035-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из плит ГВЛ (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1804			4707,74	136,34	849,28	102,9	24,6	721,78	66,0192	11,91
142	101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм (100 м2)	-0,1853			3834		-710,44			-710,44		
143	ФССЦ-101-2514 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм (м2)	18,53			27,29		505,68			505,68		

				Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
							28248,7	5392,64	253,58	149,5368	26,98
144	ФЕР15-01-047-16 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство: подвесных потолков панелями МДФ по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1804	28992,66 1405,64	238,32 5,07						
145	206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм (м)	-189,4	24,71			24,71	-4680,07			
146	Прайс	Панель МДФ (V=18,04*1,05) 259/1,18/5,43*1,02 (м2)	18,942	41,23			41,23	780,98			
147	ФЕРм08-02-409-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,8	1795,55 268,46	70,26 1,79		1456,83	1436,44	214,77	56,21 1,43	28,56
148	Прайс	Труба ПВХ d16 мм 7/1,18/5,43*1,02 (м)	80	1,11			1,11	88,8			
149	ФЕРм08-02-412-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однотипного или многотипного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,8	287,82 76,03	5,81 0,32		205,98	230,26	60,82	4,65 0,26	8,088
150	Прайс	Кабель ВВГНГ нг 3*1,5 19,2/1,18/5,43*1,02 (м)	80	3,06			3,06	244,8			
151	ФЕР17-01-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,6	3813,49 323,38	66,59 5,57		3423,52	2288,09	194,03	39,95 3,34	34,0032
152	ФЕР17-01-001-14 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,2	1700,21 287,41	35,45 2,27		1377,35	340,04	57,48	7,09 0,45	29,877

				Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
				130		130	-260		-260		
153	301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифонный бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм (компл.)	-2			130			-260		
154	Прайс	Раковина "Тюльпан" 1600/1,18/5,43*1,02 (компл.)	2	254,71		254,71	509,42		509,42		
155	Прайс	Смеситель 870/1,18/5,43*1,02 (компл.)	2	138,5		138,5	277		277		
156	ФЕР17-01-001-18 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (10 компл.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,2	3733,35 144,57	91,86 4,01	3496,92	746,67	28,91	699,39 15,0282		3,01
157	ФЕР17-01-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка смесителей с душевой сеткой (10 шт.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,2	1538,66 92,93	0,3	1445,43	307,73	18,59	289,08	9,66	1,93
158	ФЕР20-02-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3	25,72 18,08	3,56	4,08	77,16	54,24	12,24	2,0148	6,04
159	Прайс	Решетка вентиляц 160/1,18/5,43*1,02 (шт)	3	25,47		25,47	76,41		76,41		
160	ФЕРм08-03-593-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник: местного освещения (100 шт.) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,06	1871,4 1015,42	295,28 2,59	560,7	112,28	60,93	33,63 102,36		6,14
161	Прайс	Светильник точ R50 бел 326/1,18/5,43*1,02 (шт)	6	51,9		51,9	311,4		311,4		

Гранд-СМЕТА

					Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
						389,38	70,35	0,34	88,6512	7,09
162	ФЕР16-04-001-01 ИВ-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,08	4867,2 879,42	4,29 0,41	3983,49		318,69		
163	ФЕР16-04-001-02 ИВ-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,06	8019,99 843,28	9,87 1,02	7166,84	50,6	430,01	85,008	5,1
164	ФЕР16-04-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,26	5151,62 2604,31	2043,29 271,76	504,02	677,12	131,04	262,5312	68,26
165	507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м)	-2,337	48,32		48,32	-112,92	-112,92		
166	Прайс	Трубы ПП арм диаметром 20 мм 63/1,18/5,43*1,02 (м)	2337	10,03		10,03	23440,11	23440,11		
167	Прайс	Угол 20х90 62/1,18/5,43*1,02 (шт)	40	9,87		9,87	394,8	394,8		
168	Прайс	Тройник 20 58,2/1,18/5,43*1,02 (шт)	16	9,26		9,26	148,16	148,16		
169	Прайс	Переход 20/ 1/2 81/1,18/5,43*1,02 (шт)	18	12,89		12,89	232,02	232,02		
170	Прайс	Кран ПП 20 172/1,18/5,43*1,02 (шт)	16	27,38		27,38	438,08	438,08		

Гранд-СМЕТА

						Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
						3194 1667,4	736,98 95,58	789,62	255,52	133,39	58,96 7,65	63,17	168,084 13,45
171	ФЕР16-04-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,08										
172	507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (10 м)	-0,7504			79,36		79,36	-59,55			-59,55	
173	Прайс	Трубы ГП арм диаметром 32 мм 81,45/1,18/5,43*1,02 (м)	7,504			12,97		12,97	97,33			97,33	
174	Прайс	Угол 32 52/1,18/5,43*1,02 (шт)	23			8,28		8,28	190,44			190,44	
175	Прайс	Тройник 32 51,2/1,18/5,43*1,02 (шт)	12			8,15		8,15	97,8			97,8	
176	Прайс	Переход 32 73,1/1,18/5,43*1,02 (шт)	16			11,64		11,64	186,24			186,24	
177	ФЕР20-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,11304			2674,23 2024,6	214,98 10,53	434,65	302,3	228,86	24,3 1,19	49,14	231,6468 26,19
178	301-9066	Воздуховоды металлические Д 100 132/1,18/5,43*1,02 (мп)	36			21,01		21,01	756,36			756,36	
179	ФЕРр65-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода)	0,16			328,71 288,02	7,09 1,16	33,6	52,59	46,08	1,13 0,19	5,38	34,66 5,55

				Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда				
						3902,91 2048,51	1259,51 166,05	594,89	624,47	327,76	201,52 26,57	95,19	206,5032	33,04
180	ФЕР16-04-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,16											
181	507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм (10 м)	-1,486	58,56		58,56		58,56	-87,02			-87,02		
182	Прайс	Трубы ПП арм диаметром 25 мм 67,23/1,18/5,43*1,02 (м)	14,86	10,7		10,7		10,7	159			159		
183	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	0,0531	42,98 42,98		42,98			2,28	2,28				
184	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза)	0,0531	13,38	13,38				0,71		0,71			
Итого по разделу 4 Ремонт туалетов									392833,05					607,77
Раздел 5. Установка рольставней														
185	ФЕР09-06-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж каркасов сценических устройств: огнезащитных дверей, занавесей и штор (1 т конструкций) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,10705	3516,57 1751,15	862,61 16,2	902,81			376,45	187,46	92,34 1,73	96,65	184,138	19,71
186	ФЕР14-02-005-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: выключатель конечный (1 узел) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5	21,97 18,68		3,29			109,85	93,4		16,45	2,162	10,81
187	Прайс	Выключатель 236/1,18/5,43*1,02 (шт.)	1	37,57		37,57			37,57			37,57		
188	Прайс ООО "Эталон строй"	Рольставни профиль РН 458 с электроприводом 18436/1,18/5,43*1,02 (шт)	5	2934,84		2934,84			14674,2			14674,2		

Гранд-СМЕТА

						Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
								84893,27		30,52	
Итого по разделу 5 Установка рольставней											
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											
Накладные расходы											
В том числе, справочно:											
74% ФОТ (от 46,27) (Поз. 179)											
83% ФОТ (от 28,33) (Поз. 103)											
90%*0.9 ФОТ (от 651,88) (Поз. 1, 185)											
95% ФОТ (от 2680,42) (Поз. 4, 7, 9, 11, 29, 31, 34, 37, 40, 42, 44, 85, 87, 89, 91, 147, 149, 160)											
103%*0.9 ФОТ (от 93,4) (Поз. 186-187)											
105%*0.9 ФОТ (от 5995,6) (Поз. 3, 14-17, 36, 48-50, 52-60, 62, 79-84, 94-99, 101, 108-109, 133-134, 144-145, 159, 167-170, 174-176)											
110%*0.9 ФОТ (от 294,59) (Поз. 102)											
118%*0.9 ФОТ (от 4754,84) (Поз. 2, 5-6, 13, 23-28, 30, 32-33, 35, 38-39, 46-47, 51, 66, 78, 93, 104-107, 115, 117, 127-131, 135-140, 146)											
123%*0.9 ФОТ (от 1697,29) (Поз. 8, 10, 12, 18-22, 41, 43, 45, 63-65, 67-70, 77, 86, 88, 90, 92, 110-114, 116, 118-120, 124-126, 141-143, 148, 150, 161)											
128%*0.9 ФОТ (от 8894,36) (Поз. 61, 71-76, 100, 121-123, 132, 151-158, 162-166, 171-173, 177-178, 180-182, 188)											
Сметная прибыль											
В том числе, справочно:											
50% ФОТ (от 46,27) (Поз. 179)											
55%*0.85 ФОТ (от 5995,6) (Поз. 3, 14-17, 36, 48-50, 52-60, 62, 79-84, 94-99, 101, 108-109, 133-134, 144-145, 159, 167-170, 174-176)											
63%*0.85 ФОТ (от 4754,84) (Поз. 2, 5-6, 13, 23-28, 30, 32-33, 35, 38-39, 46-47, 51, 66, 78, 93, 104-107, 115, 117, 127-131, 135-140, 146)											
65% ФОТ (от 2708,75) (Поз. 103, 4, 7, 9, 11, 29, 31, 34, 37, 40, 42, 44, 85, 87, 89, 91, 147, 149, 160)											
70%*0.85 ФОТ (от 294,59) (Поз. 102)											
75%*0.85 ФОТ (от 1790,69) (Поз. 8, 10, 12, 18-22, 41, 43, 45, 63-65, 67-70, 77, 86, 88, 90, 92, 110-114, 116, 118-120, 124-126, 141-143, 148, 150, 161, 186-187)											
83%*0.85 ФОТ (от 8894,36) (Поз. 61, 71-76, 100, 121-123, 132, 151-158, 162-166, 171-173, 177-178, 180-182, 188)											
85%*0.85 ФОТ (от 651,88) (Поз. 1, 185)											
Итого по смете:											
Итого по Строительным работам											
Итого по Поз. 1-3, 5-6, 8, 10, 12-28, 30, 32-33, 35-36, 38-39, 41, 43, 45-84, 86, 88, 90, 92-146, 148, 150-159, 161-182, 185-188											
"Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Прочие СМР=5,43"											
Строительные металлические конструкции											
Деревянные конструкции											
Отделочные работы											
Полы											

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	79150,01		829,97
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	789,26		34,39
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	243,21		3,31
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	109,97		5,55
Строительство теплиц в сельском хозяйстве	293,54		10,81
Итого	239131,97		2307,05
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Прочие СМР=5,43"	1298486,6		2307,05
Итого по Поз. 183-184 "Пр. №22 от 14.03.2013 г Департамент строит и арх Ивановской области СМР=5,55"			
Погрузо-разгрузочные работы	2,28		
Перевозка грузов автотранспортом	0,71		
Итого	2,99		
Всего с учетом "Пр. №22 от 14.03.2013 г Департамент строит и арх Ивановской области СМР=5,55"	16,59		
Итого	1298503,19		2307,05
Итого по Монтажным работам			
Электромонтажные работы на других объектах:			
Итого Поз. 4, 7, 9, 11, 29, 31, 34, 37, 40, 42, 44, 85, 87, 89, 91, 147, 149, 160	12670,73	1021,36	270,49
Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 680,42)	2546,4		
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 680,42)	1742,27		
Итого с накладными и см. прибылью	16959,4		270,49
Итого	16959,4		270,49
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 2001 г. СМР на 1 кв 2013 г. Объекты образования. Прочие СМР=5,43"	92089,54		270,49
Итого	1390592,73		2577,54
Справочно, в ценах 2001г.:			
Материалы	182152,55		
Машины и механизмы	8213,41		
ФОТ	25139,26		
Накладные расходы	26351,07		
Сметная прибыль	15195,77		
НДС 18%	250306,69		
ВСЕГО по смете	1640899,42		2577,54

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)